




# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



## Posicionador Rotativo



Acessório Pneumático

Modelo BWPDAYTC

# Especificação Técnica



## Posicionador Rotativo



Posicionador eletropneumático Rotativo, modelo simples ou dupla ação, com sistema de controle através de corrente de 4 à 20mA, possui suporte para fixação, classificação a prova de explosão EXD II BT6, grau de proteção IP 66

## Aplicação

Os acessórios pneumáticos BONGAS são adequados para diversos tipos de linhas de processos como: automação de sistemas de controle e indústrias de todos os portes.

## Características Técnicas

Descrição	Simple / Dupla Ação
Sinal de Entrada	4 - 20mA DC
Impedância	250 +/- 15 $\Omega$
Pressão de Fonte	1,4 kgf/cm <sup>2</sup> -7,0 kgf/cm <sup>2</sup> (20-100psi)
Curso	10mm à 150mm
Conexão de Ar	NPT 1/4"
Conexão de Calibre	NPT 1/8"
Canalização	PF 1/2"
Prova de Explosão	Exd II BT6
Grau de Proteção	IP 66
Temperatura Ambiente	-20°C à +70°C
Linearidade	+/- 2% F.S
Histerese	1% F.S
Sensibilidade	+/- 0,5 F.S
Repetitividade	+/- 0,5 F.S
Consumo de Ar	3 LPM (1,4 kgf/cm <sup>2</sup> , 20psi)
Capacidade de Fluxo	80 LPM
Material	Alumínio Fundido
Peso	2,7Kg

BONGAS BRASIL LTDA


Vendas: Endereço: Av. Valdemar Ferreira, 500 - Butantã, São Paulo - SP, 05501-000- Tel. 11-3093.3967

Fábrica: Estrada do Saboo N. 10501 - CEP 18130-970 - São Roque/SP - Tel. 11-4717.9377  
contato@bongas.com.br  
www.bongas.com.br

# Especificação Técnica



## Dimensões

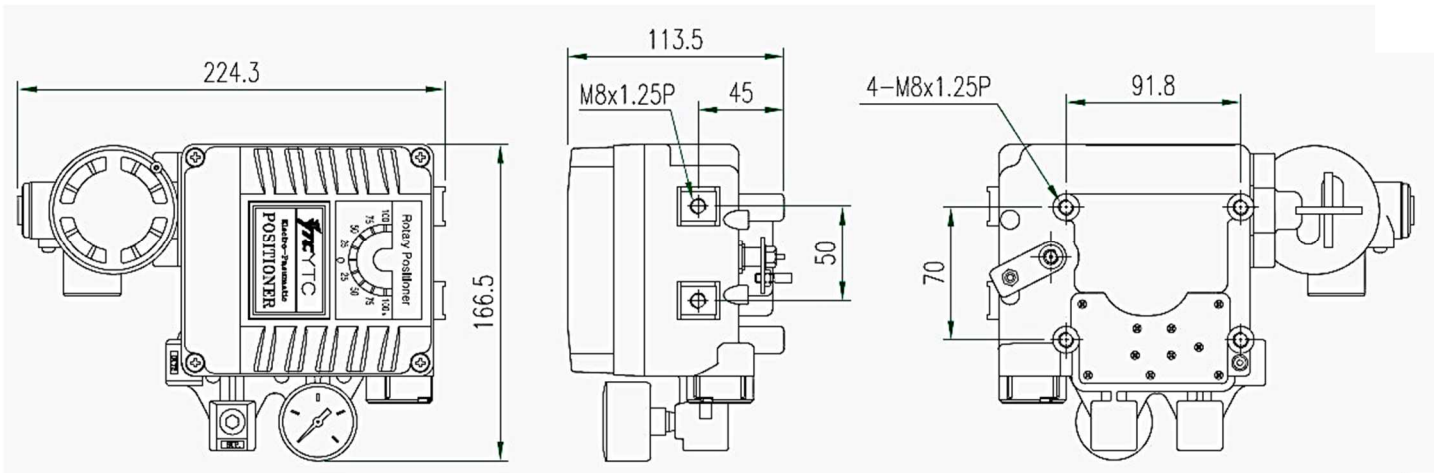

BONGAS BRASIL LTDA

**Vendas:** Endereço: Av. Valdemar Ferreira, 500 - Butantã, São Paulo - SP, 05501-000 - Tel. 11-3093.3967

**Fábrica:** Estrada do Saboó N. 10501 - CEP 18130-970 - São Roque/SP - Tel. 11-4717.9377

contato@bongas.com.br  
www.bongas.com.br