




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Válvula Solenoide

Válvula de processo

Solenoides com Diafragma



Especificação Técnica



Válvula solenoide com diafragma



Válvula Solenoide modelo 2 vias, acionamento ON/OFF com diafragma normalmente fechado. Material em latão de alta resistência a grandes temperaturas

Aplicação

Os acessórios pneumáticos BONGAS são adequados para diversos tipos de linhas de processos como: Ar, Gás, Água, Óleo, petróleo, tendo de diversos tamanhos de conexão e tensões.

Os produtos BONGAS possuem tensão; 24VDC e 110 À 220VAC

Tamanhos que fornecemos; 1/2", 3/4", 1", 2".

Características Técnicas

| Código | BV220L34 | BV220L35 | BV220L36 | BV220L39 |
|--------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| Conexão de Controle | 1/2" | 3/4" | 1" | 2" |
| Limite de Tensão | ±10% | | | |
| Tensão | 24VDC / 110VAC / 220VAC | | | |
| Watts e VA | 13W (Para DC) e 33VA (Para AC) | | | |
| Tipo | Diafragma (Normal Fechado) | | | |
| Temperatura do Fluido | 0-80°C | | | |
| Temperatura Ambiente | 0-65°C | | | |
| Fluido | Ar / Gás / Água / Óleo | | | |
| Modelo de sistema | 2 Posições - 2 Caminhos | | | |
| Abertura/Fechamento | Diafragma | | | |
| Pressão de Operação (AC) | 0 à 10 Bar (0Pa à 1,0MPa) | | | |
| Pressão de Operação (DC) | 0 à 6 Bar (0Pa à 0,6MPa) | | | |
| Coeficiente de Vazão | 4,8 | | | |
| Corpo do material | Latão | | | |
| Vedação | NBR | | | |
| Grau de Proteção | IP65 | | | |

BONGAS BRASIL LTDA


Vendas: Rua Alvarenga, 623 - Butantã - CEP 05509-001 - São Paulo/SP – Tel. 11-3093.3967

Fábrica: Estrada do Saboó N. 10501 - CEP 18130-970 - São Roque/SP – Tel. 11-4717.9377

contato@bongas.com.br

www.bongas.com.br

Dimensões

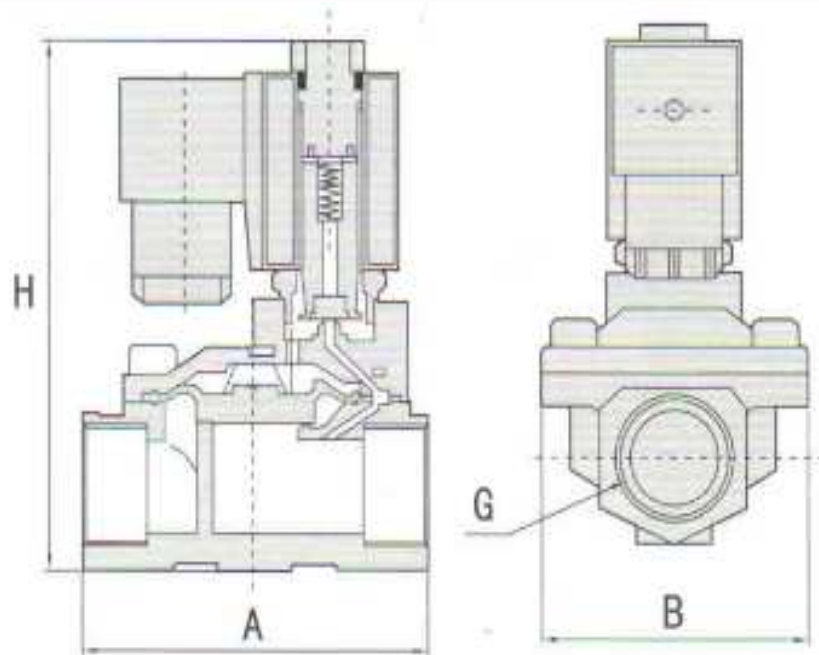

| Código | A | B | H | G |
|----------|-----|-----|-----|------|
| ZS15-16L | 69 | 57 | 114 | 1/2" |
| ZS20-20L | 96 | 70 | 131 | 3/4" |
| ZS25-25L | 131 | 96 | 146 | 1" |
| ZS50-50L | 168 | 123 | 183 | 2" |

Simbologia Pneumática

